

**Beschreibung:**

Orientierungsleuchte mit indirekter Beleuchtung für Außenbereiche. Opalweißer Glasdiffusor, Leuchtenkörper in Weiß, Grau oder Schwarz. In die offenen Seiten lassen sich signalgetriebene Metallplatten einsetzen. Opcional, without gear.

Materialien:


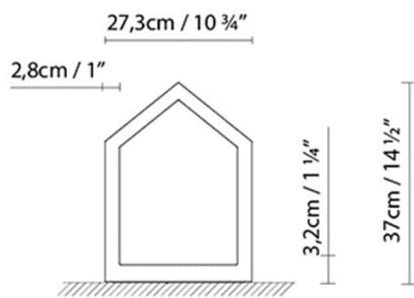
Beton.

Zertifizierungen:

IP55



WHITE HOUSE

**Leuchtmittel:**

LED A+

LED 2 x 4W 1280lm 350mA 3000K
CRI>80 110-230V

Gewicht:

Kg. netto: 14.8

Kg. Brutto: 17

Verpackung:

Anz. Verpackter Teile: 1

Volumen in m3: 0.067

Abmessungen in cm: 35x35x46

Designer
Schematische Darstellung
Instrucciones de montaje
3D