

**Descripción:**

Aplique de pared de luz indirecta fabricado en aluminio inyectado. Disponible en acabado raw, y también en aluminio brillo combinable con pantallas de aluminio brillo, de vidrio blanco o de vidrio azul. Versión LED, no disponible con pantallas de vidrio.

Materiales:


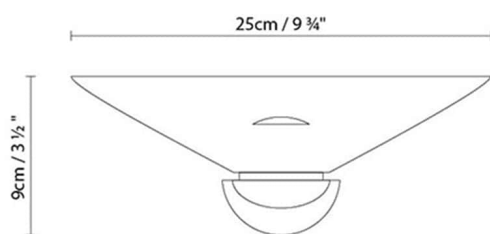
Aluminio.

Certificaciones:

IP20

230V

REGINA W LED

**Fuente de luz:**

LED A+ LED 17,5W 1550lm 3000K CRI>80 230V

Peso:

Neto kg: 0.5

Bruto kg: 0.8

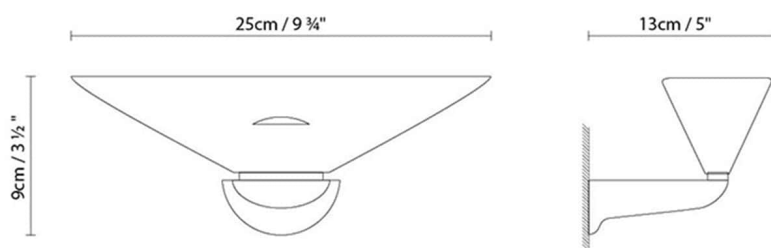
Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3: 0.005

Dimensiones cm: 27x15x12

REGINA W HALO

**Fuente de luz:**

Halo. max. 200W (R7s)

Peso:

Neto kg: 0.5

Bruto kg: 0.8

Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3: 0.005

Dimensiones cm: 27x15x12

Colección



Diseñador
Croquis
Instrucciones de montaje