**Descripción:**

Apliques de luz directa (1L), indirecta (1L) o ambas (2L). Fabricados en sólido de aluminio mecanizado, todos los Blok están disponibles en acabado anodizado plata satinado, o en blanco mate texturado.

Materiales:

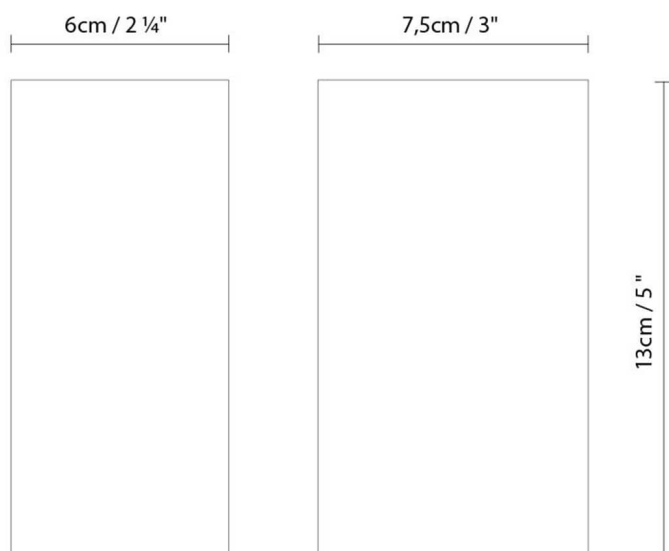
Aluminio.

Certificaciones:

IP20

230V

BLOK W1L

**Fuente de luz:**

LED **A** LED PAR16 5W (Gu10)

D Halo. QPAR16 max. 50W (Gu10)

Peso:

Neto kg: 0.8

Bruto kg: 0.8

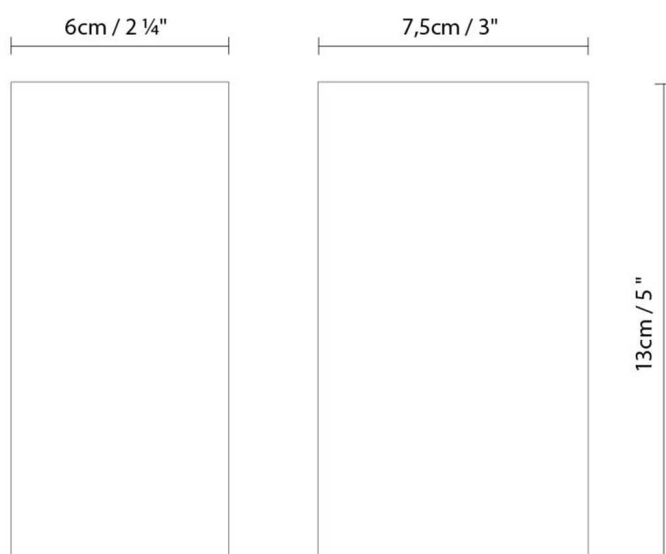

Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3: 0.004

Dimensiones cm: 13x12x26

BLOK W2L

**Fuente de luz:****LED** **A** LED PAR16 2 x 5W (Gu10) **D** Halo. QPAR16 2 x max. 50W (Gu10)**Peso:**

Neto kg: 0.8

Bruto kg: 0.8

Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3: 0.004

Dimensiones cm: 13x12x26

Colección

Diseñador
Instrucciones de montaje
Croquis