**Descripción:**

Aplicques de luz con difusor de policarbonato, fabricado en aluminio. Luz perimetral indirecta de 360°. Disponible en acabados blanco mate texturado, negro mate texturado o laminado de madera de roble natural.

Materiales:

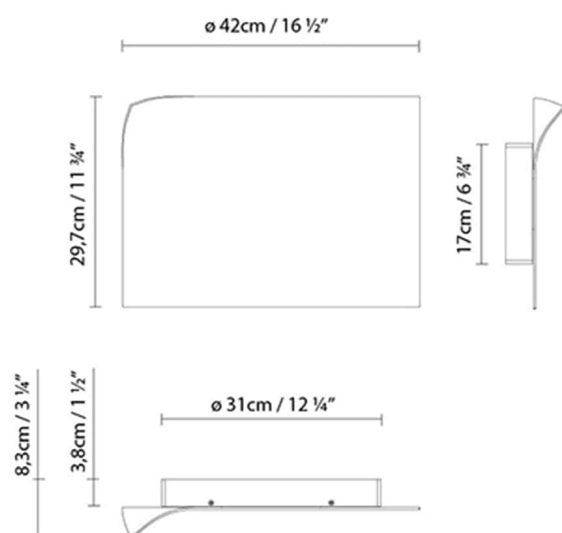
Aluminio.

Certificaciones:

IP20

230V / 110V

A3

**Fuente de luz:**

LED **A+**

LED 18,6W 2640lm 350mA 3000K
110-230V

Peso:

Neto kg: 6.75

Bruto kg: 7.5

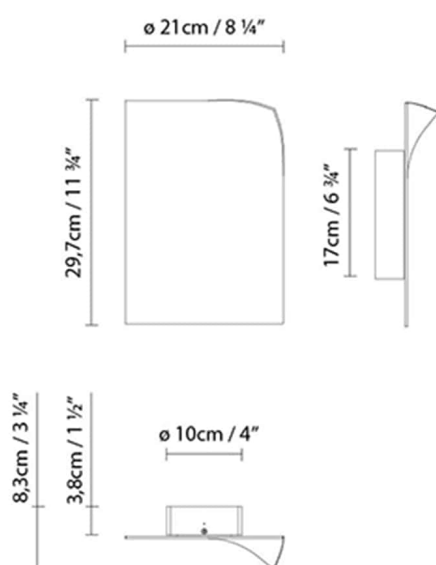
Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3: 0.067

Dimensiones cm: 37X47.5X38

A4

**Fuente de luz:****LED** **A+** LED 12,4W 1800lm 350mA 3000K 230V**Peso:**

Neto kg: 6.25

Bruto kg: 7.1

Embalaje:

Nº bultos: 1

Volumen m3: 0.067

Dimensiones cm: 37X47.5X38

Diseñador
Croquis
Instrucciones de montaje